

EKONOMISKA ERGONOMISKA FUNKTIONELLA



WP 205

WP 155

WP 105

WP 85

WP 65

TUNGA LYFT VÄGER LÄTT MED WP

- Lasten i centrum
- Laddningsindikator med helautomatisk laddare
- Tät konstruktion
- Två hastighets konstruktion
- Storturval av tillbehör

WP lyftvagnar underlättar lyft och godstransporter i de flesta branscherna. Våra vagnar finns i 11 olika utföranden. med ett brett urval av tillbehör och möjligheter att specialanpassa efter just dina specifika önskemål.

För ytterligare information om våra tillbehör, se vårt produktblad "WP Tillbehör".

Manövrera upp till 205 kg med lasten mitt i centrum. Centrerad last, kort hjulbas och låg egenvikt ger marknadens

säkraste och bästa manöverförmåga. Ett lyft för både arbetsmiljö och ditt företags lönsamhet. Laddningsindikator smart placerad för enkel övervakning. Tvåhastighetsfunktion på rörelse upp och ner effektivt och säkert.

Med våra WP vagnar kan tunga och slitsamma lyft undvikas och ergonomi i arbetet uppnås.

PRODUKTINFO




Laddare
Laddningsindikator med en helautomatisk laddare som inte kan överladda batteriet. Laddaren är lätt anpassningsbar för olika anslutningskontakter i olika länder.



Lasten i centrum
Masten sitter långt bak för att få lasten centrerad på alla fyra hjul. Lyfter lasten lodrätt. Masten står vertikalt. Problem kan uppstå vid lastning och lossning i hyllor om skivan inte lyfter lodrätt. Sitter masten för långt fram belastas bara dom främre hjulen och instabilitet uppstår.



Tät konstruktion
Lyftvagnen har en tät konstruktion som är lätt att rengöra. Masten är tätad med tätnings lister och motorkåpan är tät på undersidan.

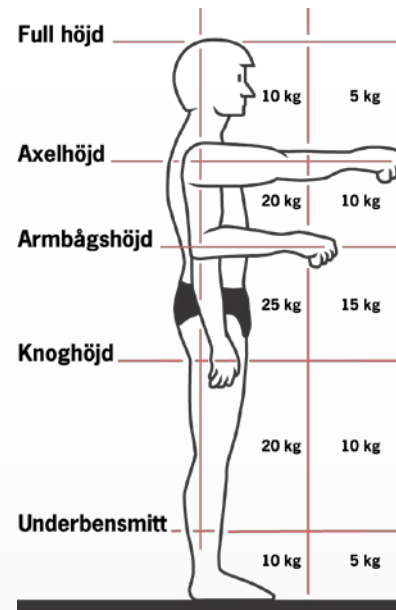

Tänk på kraven från Arbetsmiljöverket och EU-direktiven när det gäller regler för lyft. Även lätta lyft, eller felaktiga arbetsställningar kan göra att kroppen utsätts för skador.

Modell	Art.nr	Lyftkapacitet kg	Max flak-höjd mm	Lägsta höjd mm	Längd mm	Bredd mm	Höjd mm	Lastplan LxB mm	Mekanisk höjdställning Effekt	Laddare	Vikt kg inkl emb
WP 65	85803	65	1440	125	735	470	1600	410 x 470	24V 7,2Ah	1,5A/230V	39
WP 85	85804	85	1440	125	795	600	1600	470 x 600	24V 7,2Ah	1,5A/230V	39
WP 85 EM	85805	80	1760	125	795	600	1920	470 x 600	24V 7,2Ah	1,5A/230V	42
WP 105	85806	105	1345	130	850	600	1590	470 x 600	24V 7,2Ah	1,5A/230V	42
WP 105 EM	85807	100	1655	130	850	600	1920	470 x 600	24V 7,2Ah	1,5A/230V	45
WP 105 L	85808	105	1345	105	850	600	1590	470 x 600	24V 7,2Ah	1,5A/230V	44
WP 105 L EM	85809	100	1655	105	850	600	1920	470 x 600	24V 7,2Ah	1,5A/230V	47
WP 155	85810	155	1345	130	850	600	1590	470 x 600	24V 7,2Ah	1,5A/230V	43
WP 155 EM	85811	150	1655	130	850	600	1920	470 x 600	24V 7,2Ah	1,5A/230V	45
WP 155 L	85812	155	1345	105	850	600	1590	470 x 600	24V 7,2Ah	1,5A/230V	44
WP 155 L EM	85813	150	1655	105	850	600	1920	470 x 600	24V 7,2Ah	1,5A/230V	49
WP 205	85814	205	1320	105	1015	560	1590	600 x 560	24V 12Ah	1,5A/230V	64
WP 250	86400	250	1320	105	1040	600	1650	600 x 560	24V 12Ah	1,5A/230V	105

Säkerhetsföreskrifter

Produkterna uppfyller alla säkerhetsbestämmelser enligt lyftvagnsstandarden EN 1757:1. CE-märket på våra produkter anger att produkten överensstämmer med till lämpliga EU-direktiv. Vid val av lyftutrustning tänk på driftförhållanden och att angiven lyftkapacitet alltid är utbredd last! Önskas tillbehör och specialutförande, var god kontakta oss för information och data.

Återförsäljare:

Tre Röda AB

Tillinge Hagby 7 - 745 94 ENKÖPING
Tel: 08-560 200 22
e-post: info@treroda.nu
<http://www.treroda.nu>